


PaardenVoerAutomaat

Installatiehandleiding - v2

Uitpakken basisstation

De verzending bestaat uit een basisstation, een voeding (universeel, voor één of meerdere stations) en een set van drie dunne gekleurde touwtjes met ring.

Mocht dit niet kloppen, of er iets beschadigd zijn, maak dan alstublieft foto's en neem contact op met ons.

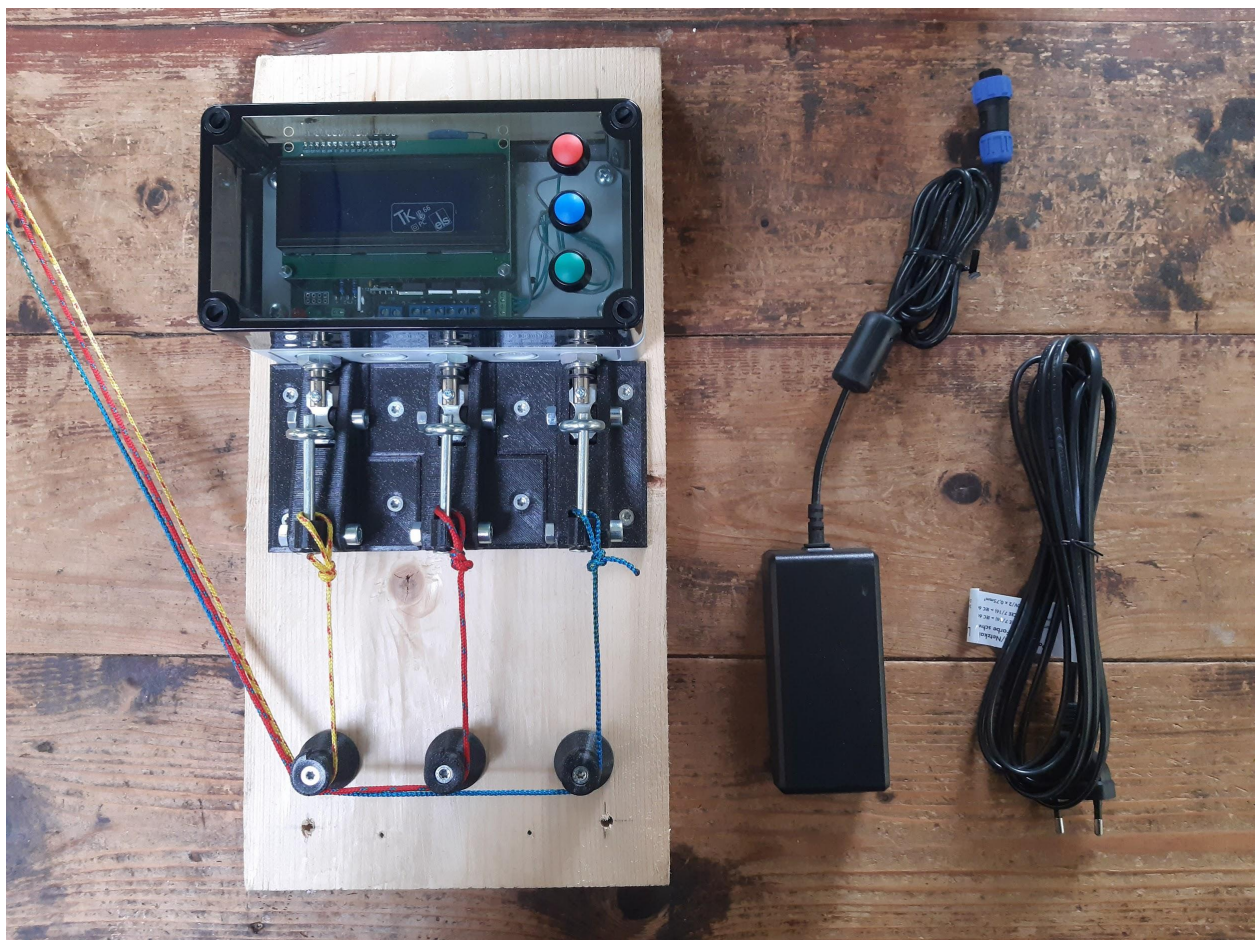

Ophangen van het station

De opstelling van het systeem zal per situatie verschillen. Kies een centraal punt voor het basisstation, liefst op ooghoogte. Dit vereenvoudigt het ophangen van de zakken en de bediening van het systeem.

Check ook onze website voor ideeën!

Hang het basisstation op aan een stevige, verticale ondergrond. Voor de bevestiging van het station is de grondplaat reeds voorzien van 4 vorgeboorde gaten. Afhankelijk van de ondergrond gebruik je bijvoorbeeld houtschroeven/parkers met voldoende lengte (houten wand), slagpluggen of pluggen in combinatie met voldoende stevige schroeven (een gemetselde of betonnen muur).

Ophangen van de hooinetten

Gebruik een stevig, niet te dun touw om aan de hooinetten te bevestigen. Een clip, carabiner of musketonhaak tussen hooinet en ophangtouw maakt het mogelijk om snel en eenvoudig netten te wisselen.

Gebruik als begeleidingspunt bij voorkeur een ring (zie foto links). Dit is stevige oplossing, het touw gaat niet snel in de knoop en voorkomt dat paarden de hooinetten lostrekken of in een touw verstrikt raken.



Valtouwjtjes


Voor de overgang van het stevige ophangtouw naar het dunne en flexibele valtouwjtje werkt de ring aan het valtouwjtje het beste. Gebruik een steek in het dikke touw, al dan niet met lus. Hiermee kan snel en eenvoudig de lengte van het touw worden veranderd.



Merk op: gebruik voor het ophangen aan de valhaken beter een geknoopt oog dan de ring van de valtouwjtjes, omdat deze achter één van de touwgeleidingshaken kan blijven hangen.

Touwgeleidingsknoppen en -haken


Tegenwoordig is achterplank van het basisstation standaard uitgevoerd met ronde knoppen als touwgeleiders. Dit is gedaan omdat de valtuigje soms achter de geleidingshaken bleven hangen.

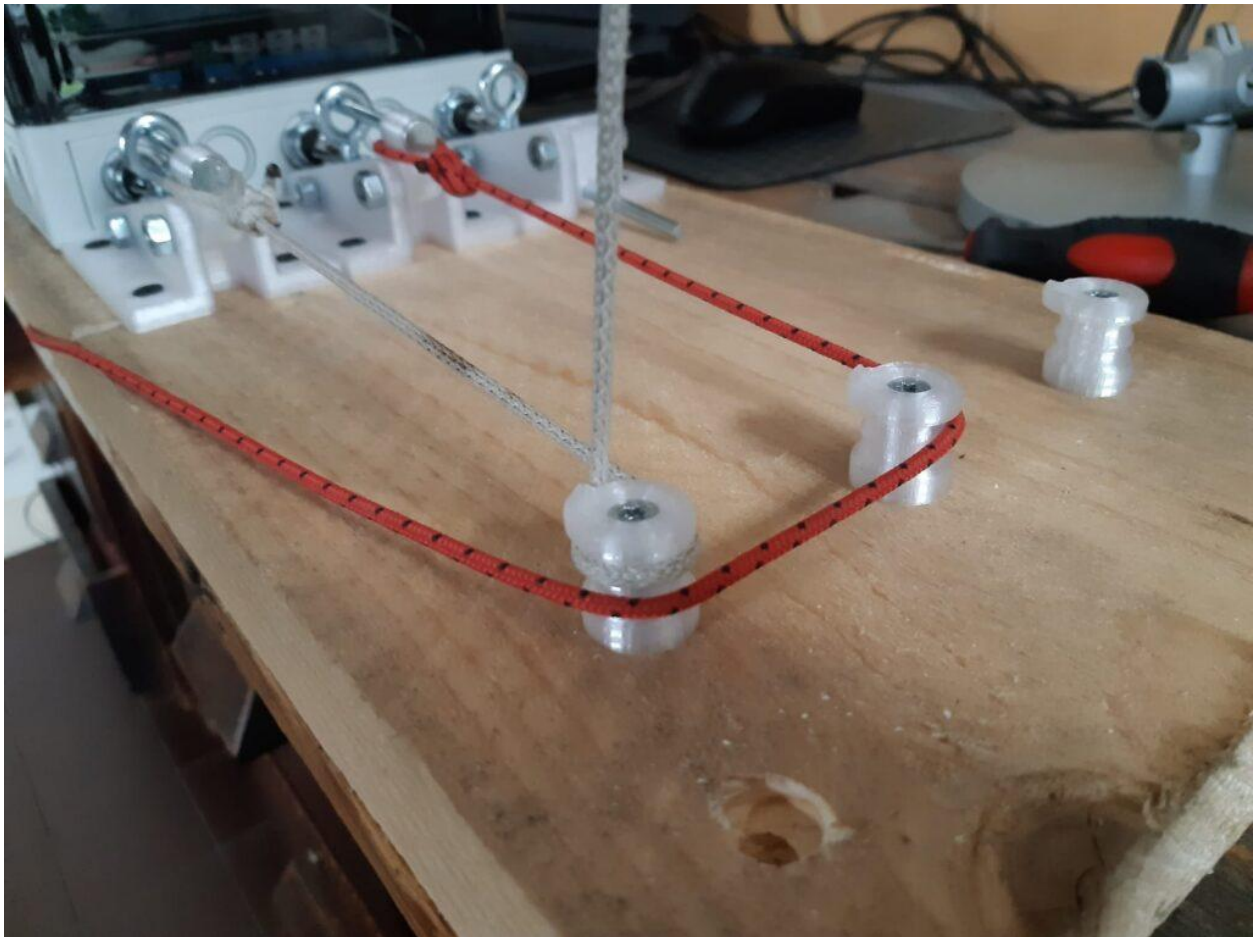

De touwgeleiders hebben aan de bovenkant een klein nokje, waardoor je de hooinetten ook vóór het station kan ophangen.

Onderhoud


Voorkom oxidatie van de bewegende onderdelen van het systeem, met name de elektromagneten, door deze eens per jaar voorzichtig in te spuiten met een kruipolie, bijvoorbeeld WD40.

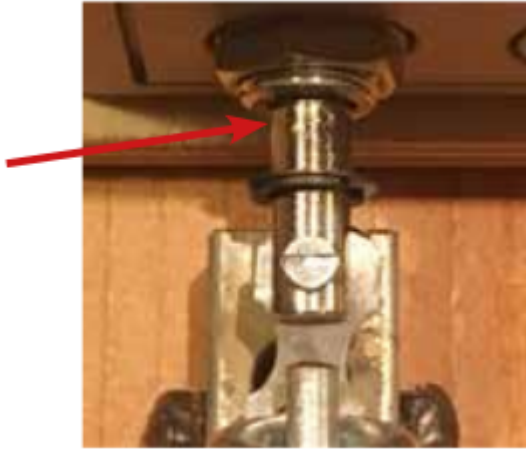

Ophang Voorbeelden


Methode met 1 ring

Hooinet zwaait binnen bereik van het paard.

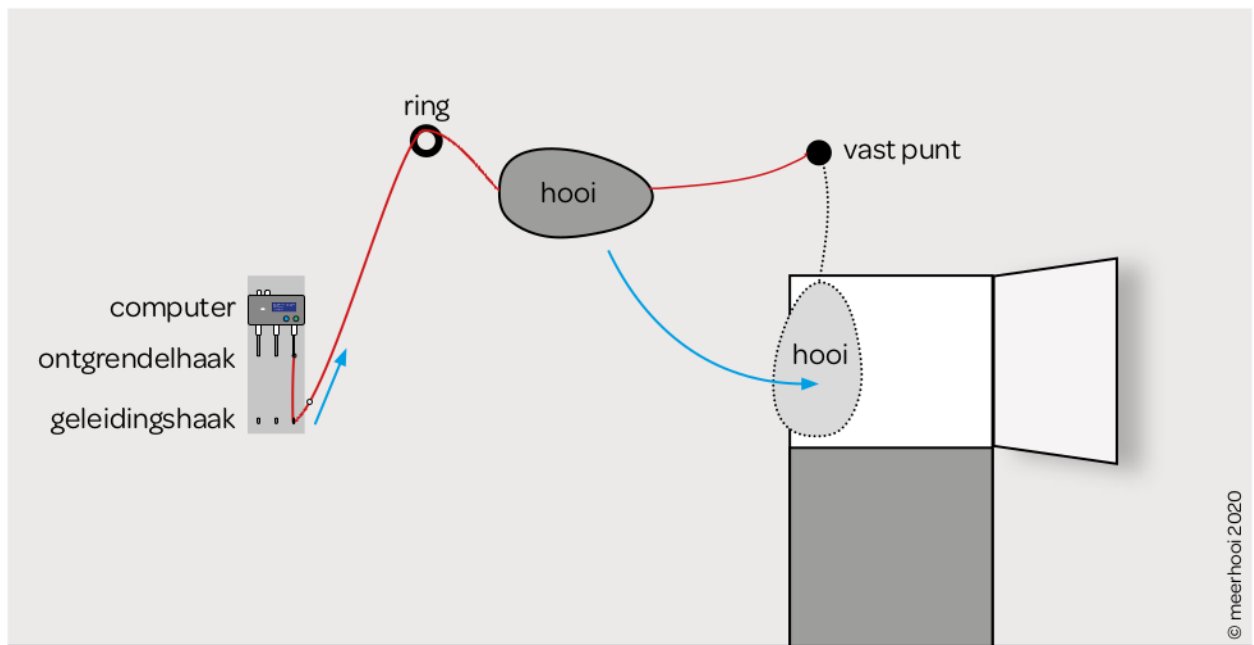


Methode met 2 ringen


Hooinet zakt omlaag, bijvoorbeeld voor de onderkant van een geopende staldeur.

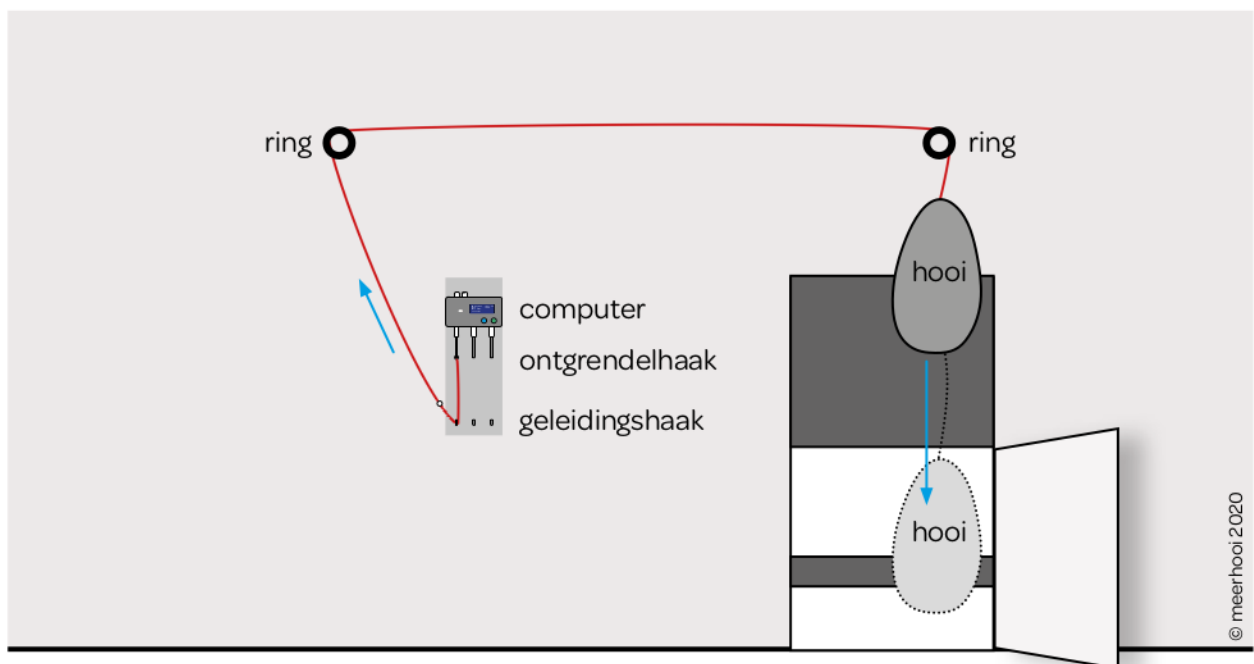

Methode met rails

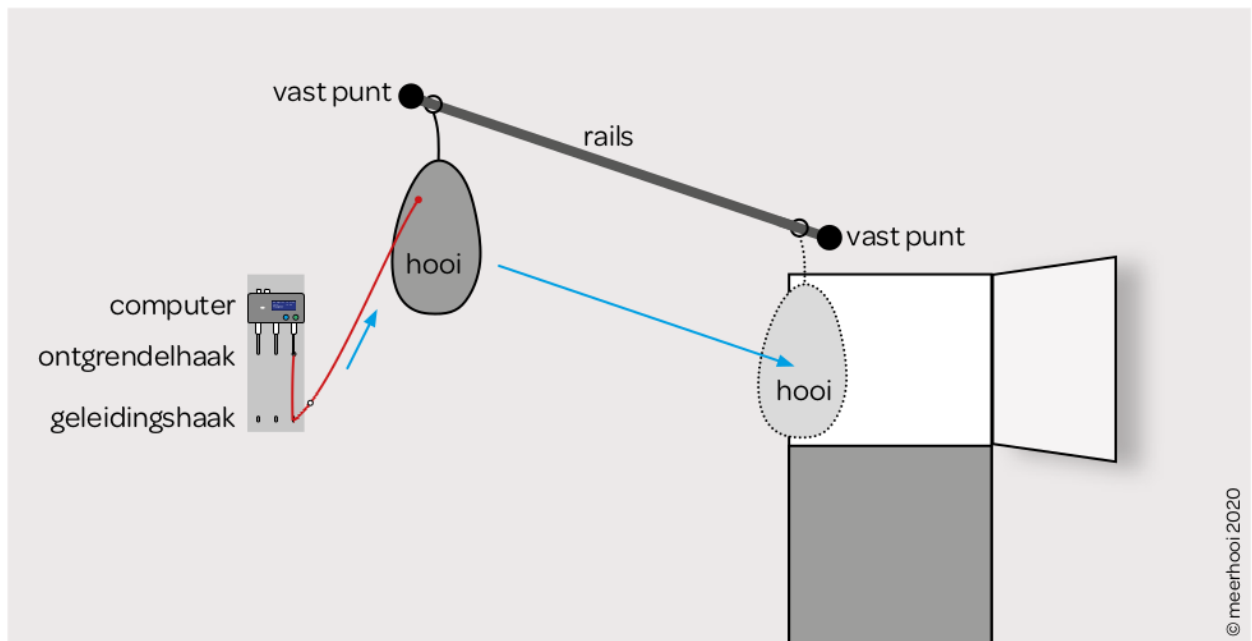

Methode met touwspeling

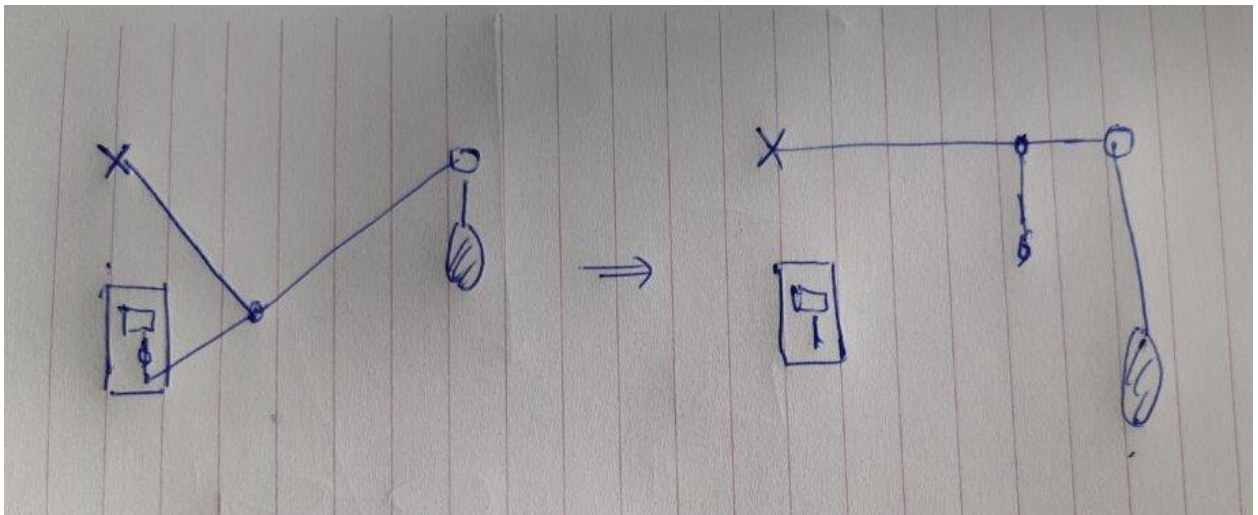

In dit voorbeeld zit aan de ene kant van het touw het hooinet, en het andere eind aan een vast punt; Halverwege een stopperknoop (bijvoorbeeld een achtknoop) waarachter de ring van het valtuigje aangrijpt, en daarmee het net omhoog houdt. Zie ook de volgende foto.



Meer voorbeelden

Voor meer ideeën, zie onze website: www.paardenvoerautomaat.nl